



NK-3製品図EXPLODED VIEW

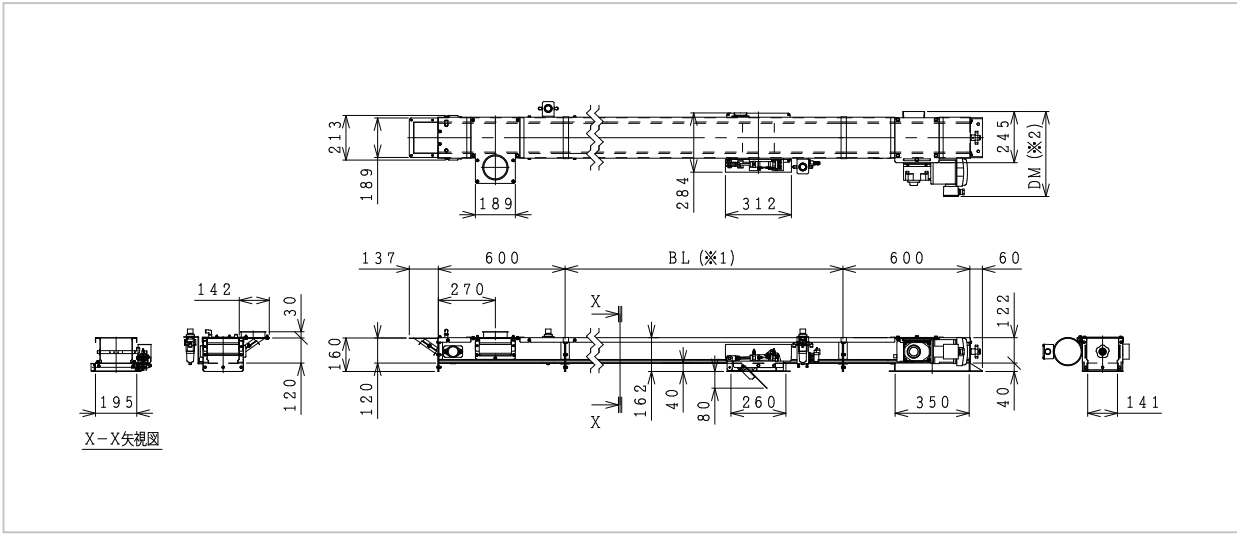

※1. BL = 150, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 1950
※2. DM = 407 (0.1kW, 0.2kW), 424 (0.4kW)

NK-6・15・25製品図EXPLODED VIEW

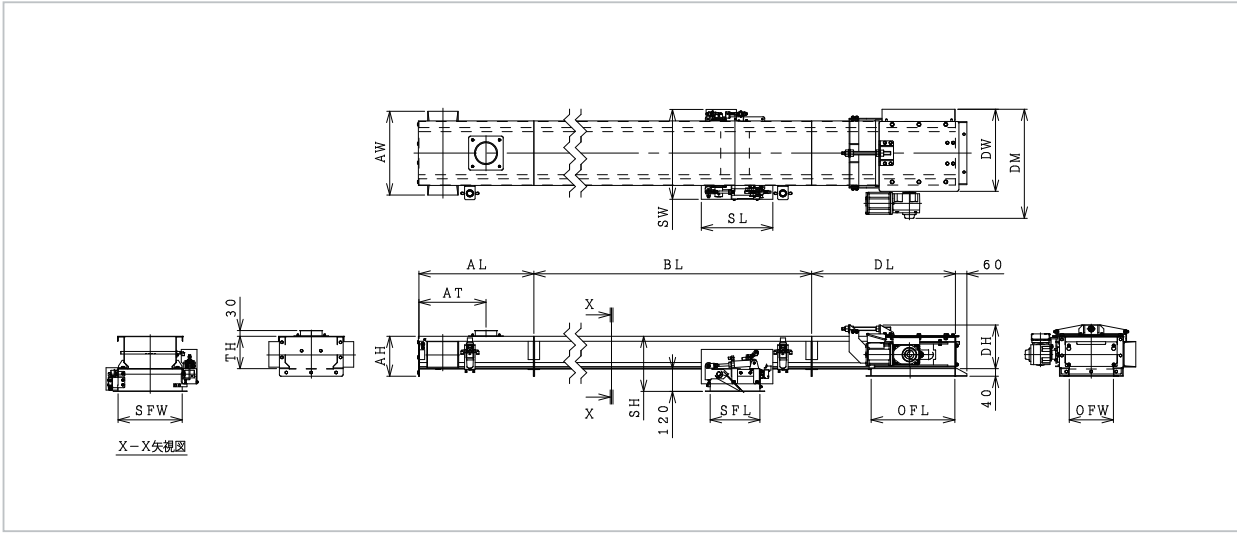

品番	AW	AH	AL	AT	TH	BL	DW	DH	DL	DM				OFW	OFL	SW	SH	SL	SFW	SFL
										0.2kW	0.4kW	0.75kW	1.5kW							
NK-6	443	210	600	350	170	※1	435	251	750	577	583	609	-	231	436	475	290	373	335	260
NK-15	503	230	750	400	190	※1	495	271	750	-	643	643	669	291	466	535	310	418	395	340
NK-25	503	270	750	400	230	※1	495	311	750	-	-	669	703	291	466	535	350	418	395	340

※1. BL=150, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 1950

詳細寸法が必要な場合は、弊社までご請求ください。

仕様SPECIFICATION

能力

型式／項目	能力 (t/h)／白米	回転速度 (r/min)		チェーン速度 (m/min)		白米層高さ (mm)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
NK-3	3	60	72	14.7	17.7	35～40
NK-6	6	37.5	45	11.8	14.1	45～50
NK-15	15	50	60	15.7	18.8	60～65
NK-25	25	37.5	45	19.1	22.9	85～90

ケーシングの材質はスチール製、SUS430製、SUS304製から選択できます。

所要動力(機長と動力の関係)

型式／項目	直交中空軸モータ					平行軸モータ	
	0.1kW	0.2kW	0.4kW	0.75kW	1.5kW	2.2kW	3.7kW
NK-3	～7m	7～15m	15～20m	――	――	――	――
NK-6	――	～6m	6～13m	13～20m	――	――	――
NK-15	――	――	～5m	5～10m	10～20m	――	――
NK-25	――	――	――	～7m	7～15m	15～24m	24～30m

動力2.2kW、3.7kWは平行軸モータが標準仕様になります。
機長10mをこえる場合はインバータ組込制御盤が必要となります。

※ 記載内容及び製品仕様・外観等は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※ 当社の承諾を得ずにこのカタログに記載された写真・図表の無断転載、複写することを禁じます。



精研工業 株式会社
〒929-1171 石川県かほく市木津へ54番地
TEL 076-285-0626(代) / FAX 076-283-4632
MAIL seikenco@soleil.ocn.ne.jp
URL www.seiken-kahoku.biz

代理店




特許取得済

ネオクル®

高さを低く抑えて省設計。衛生的でメンテナンスが容易。

よこ搬送

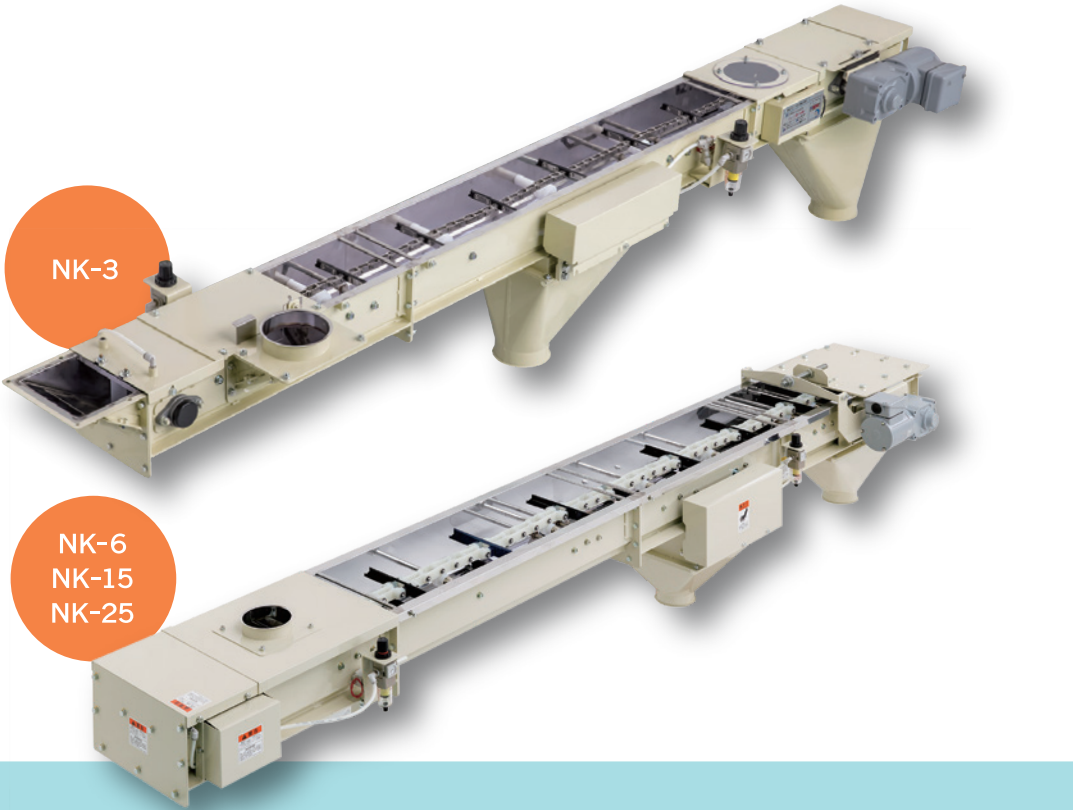


QRコードを読み込めば製品ページをご覧になれます。




搬送能力最大3t/h(白米)

業界トップクラスの コンパクト設計

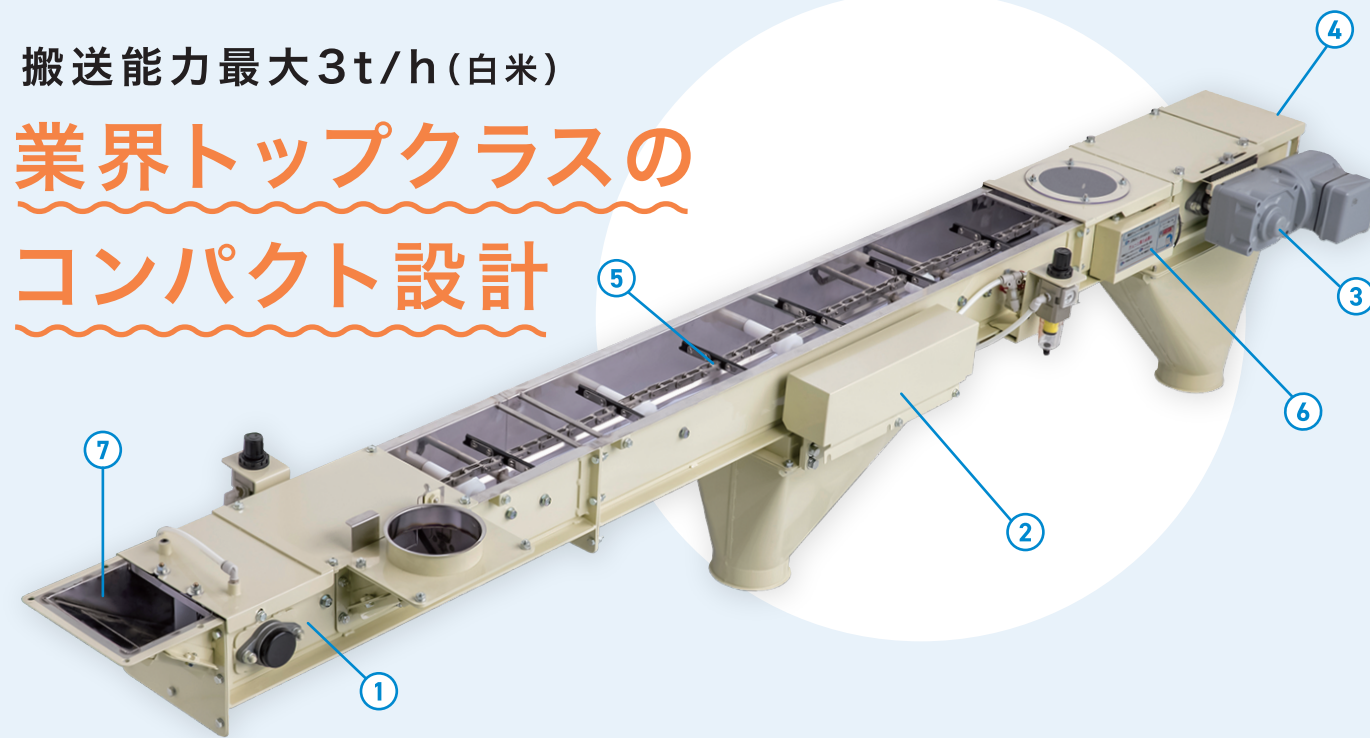


高さを低く抑えて省設計

独自機構により衛生的で メンテナンスが容易

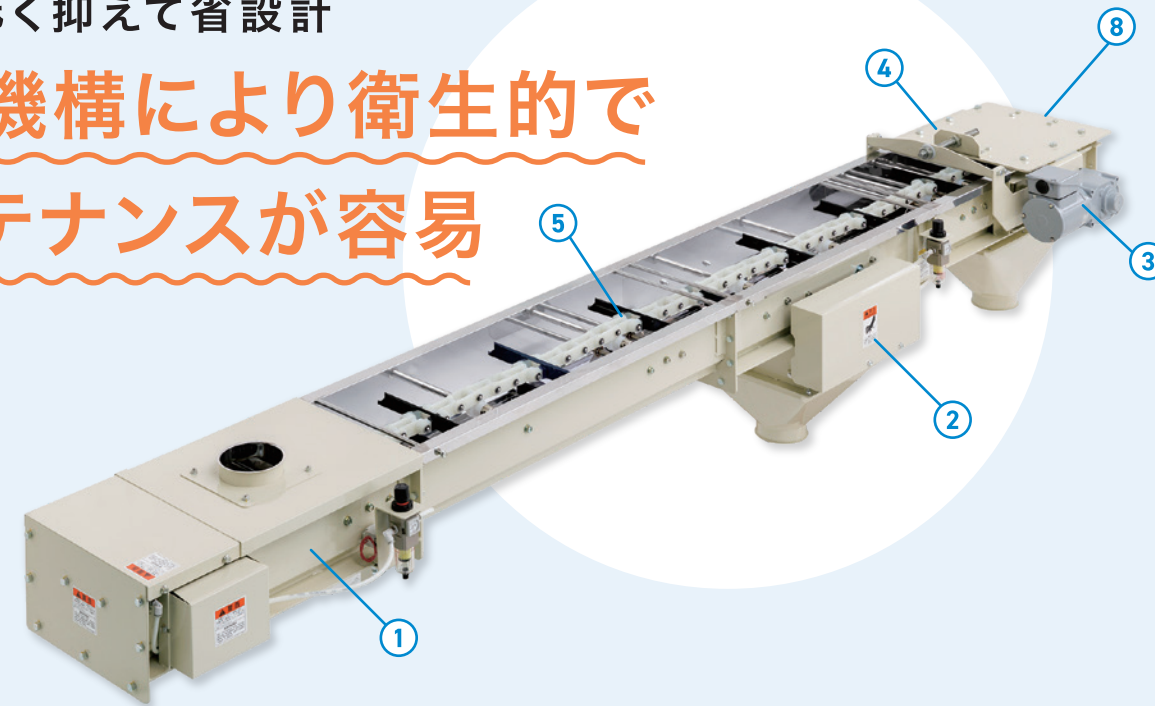

NK-3・6・15・25共通のポイント！

① Aケース（従動ケース）

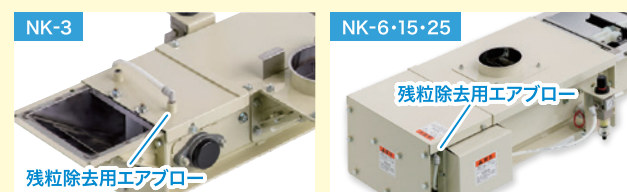

エアブロー装置を標準装備。エアブローにより従動ケースの端部に残粒することなく搬送を完了できるため、害虫の発生がなく衛生的です。

② シャッター装置



上下開閉方式によりシャッター装置をコンパクト化。シャッタープレートがケース内にあるため衛生的で異物の混入もありません。

③ Dケース（駆動ケース）



直交中空軸モータを採用し、装置の高さを低く抑えて設計。ローラチェーンの張り調整が不要となりメンテナンスも容易になりました。

④ ワングリップ式張り調整



コンベアチェーンの張り調整がワングリップ(ガイドボルト1本)で調整が可能。コンベアチェーンの組み付けや張り調整が容易になり作業時間が短縮されました。

NK-3独自のポイント！

⑤ コンベアチェーン



スクレーパの材質はナイロン6。コンベアチェーンはSUS304製。ローラ、プッシュはPOMのオイルレス仕様。

⑥ たるみ検知機能



コンベアチェーンのたるみ具合が一目でわかる指示目盛付。センサーで検知することもできます。


⑦ 昇降機と直結可



従動ケース先端に投入口を取り付けることができます。昇降機と直結することで投入高さが低く抑えられ、機長の短縮も可能です。

NK-6・15・25独自のポイント！

⑤ コンベアチェーン

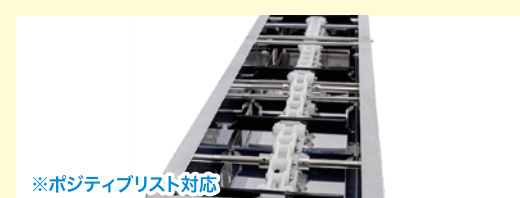

材質はナイロン6。連結ピンはSUS304製、止め金具はCリングを採用。スクレーパを使用していないため、破損・欠落による異物の混入がありません。


⑧ Dケースの点検・清掃



ボルトを外さずに脱着できる点検蓋を設置。ケース内部の点検、清掃が容易になりました。



サイズ比較図 COMPARISON DIAGRAM

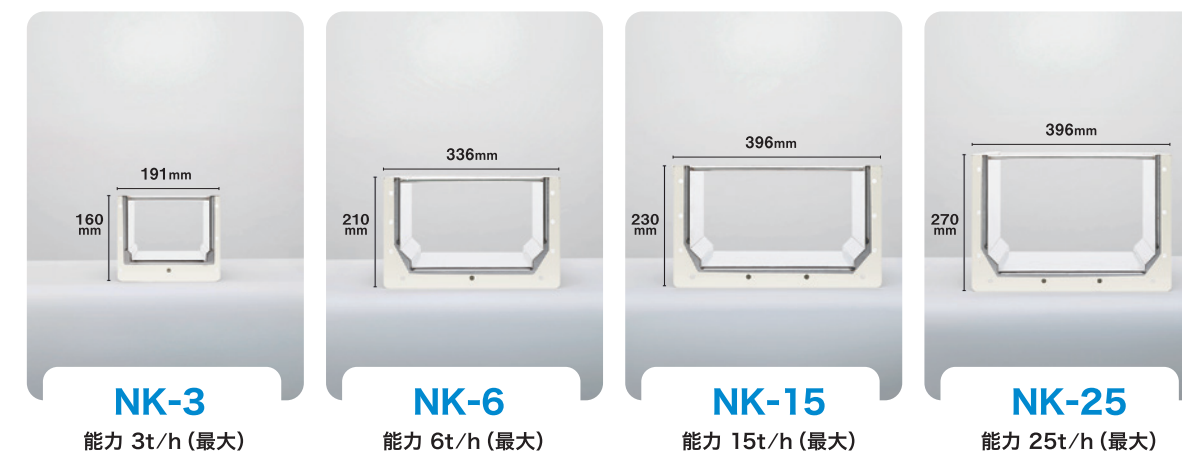

NK-3・6・15・25の搬送可能物 CONVEYABLE MATERIALS



白米



大豆



麦・他穀類全般



そば



その他★

★ご相談ください。



NK-3・6・15・25の特長 FEATURE

1. 高さを低く抑えて省設計！

装置の高さを低く抑え、シャッター装置をコンパクト化したことで、狭い環境にも設置しやすくなりました。

2. 搬送後の残粒なし！

特殊ウイング形状とエアブロー装置により、搬送物がケース内部に残粒しないため、異物の混入がなく衛生的です。

3. 設置時間の短縮！

シャッター装置はケーシングに組み付けた状態で出荷するので、現地での組み付けが不要です。

4. コンベアチェーンの張り調整が簡単！

ワングリップでコンベアチェーンの張り調整ができるため、組み付け、メンテナンスに時間がかかりません。